


Bowling: DIE MARE ERKLÄRT

Für genaue Spezifikationen steht unser technisches Team gerne zur Verfügung.
DE +49 2401-91940 | sales@bowltech.de

BOWLTECH®

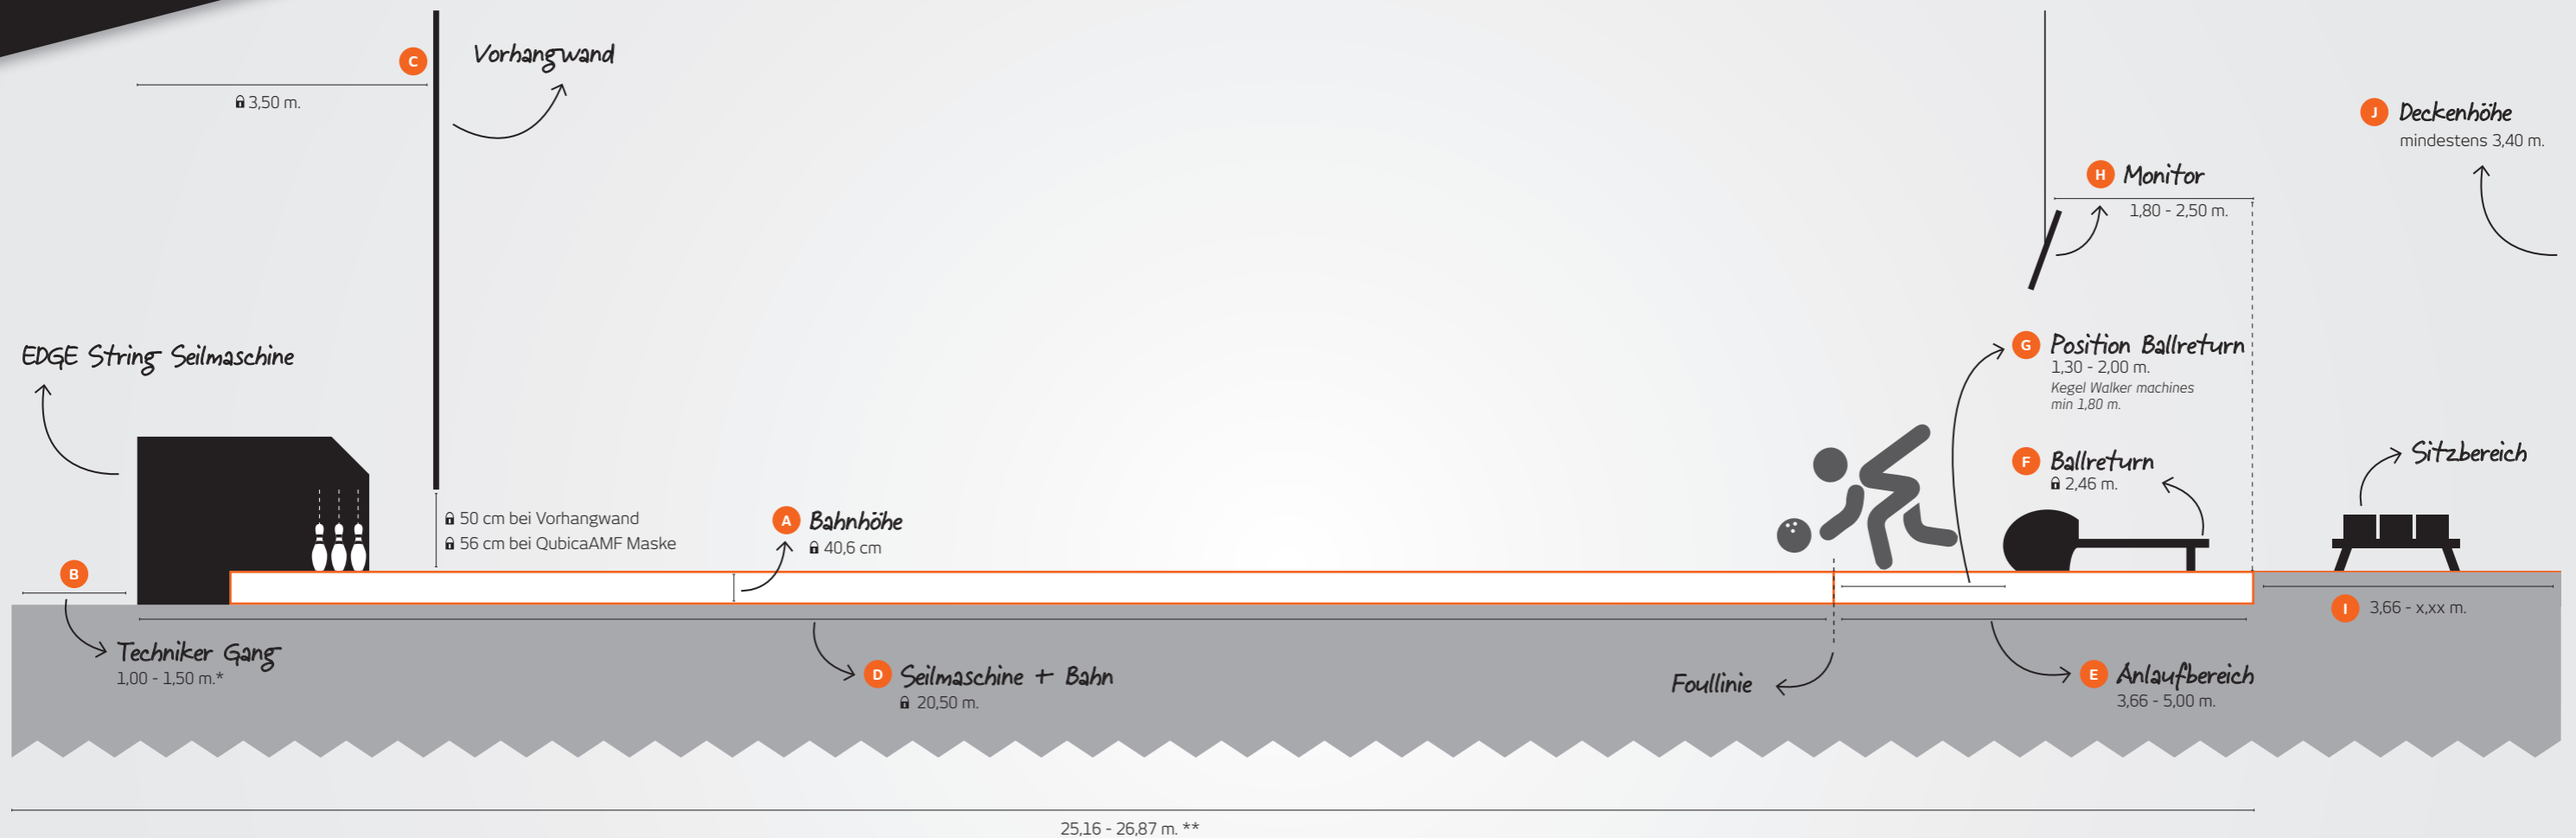

		Erläuterung	Fest/Variabel	Maße
A	Bahnhöhe	Höhe ab Rohfußboden bis Oberkante Bahn	Fest	40,6 cm
B	Techniker Gang	Raum hinter den EDGE String Maschinen für Warting usw.	Variabel	1,00 - 1,50 m.*
C	Vorhangwand	Die Wand die den Maschinenraum, aus Sicht den Bowler, verdeckt	Fest	3,50 m. ab Rückseite Maschine
D	EDGE String + Bahn	Gesämlänge ab Foullinie	Fest	20,50 m.
E	Anlaufbereich	Spiel,- / Abwurfbereich der Bowlingspieler	Variabel	3,66 - 5,00 m. (Min. 4,50 m. für Sportzulassung)
F	Maß Ballreturn	Maschine zur Aufnahme der unterirdisch rückgeführten Bowlingbälle	Fest	2,46 m.
G	Position Ballreturn	Position des Ballreturn auf dem Anlaufbereich	Variabel	1,30 - 2,00 m. von der foullinie
H	Monitore	Position der Ergebnismonitore vom Anfang des Spielerbereiches	Variabel	1,80 - 2,50 m.
I	Sitzbereich	Aufenthaltsbereich der, im Team, wartenden Bowler	Variabel	Mindestens 3,66 - x,xx m.
J	Deckenhöhe	Berechnet ab Rohfußboden	Variabel	Mindestens 3,40 m. (Empfehlung ist 4,00 m.)

Anzahl Bahnen	Bahnen/Maschinen	Anlaufbereich
1	1,909 m.	2,039 m.
2	3,458 m.	3,458 m.
3	5,328 m.	5,458 m.
4	6,845 m.	6,845 m.
6	10,233 m.	10,233 m.
8	13,621 m.	13,621 m.
10	17,009 m.	17,009 m.
12	20,396 m.	20,396 m.
14	23,784 m.	23,784 m.
16	27,172 m.	27,172 m.
18	30,559 m.	30,559 m.
20	33,947 m.	33,947 m.

* Überprüfen Sie immer die örtlichen Vorschriften bezüglich der Mindestbreite und berücksichtigen Sie die Arbeitsbedingungen, die örtlichen Brandschutzvorschriften oder andere Vorschriften.
** Aus diesen Dimensionen können keine Rechte abgeleitet werden.